


Circuit diagram deflection unit


⚠ Bei Servicearbeiten C 202 entladen!
Wenn T 201 defekt, R 216 und CR 213 tauschen!
For service discharge C 202
If T 201 defect, change R 216 and CR 213

The position numbers on the P.C.B. and on the circuit diagram have to be completed with the corresponding key numbers.

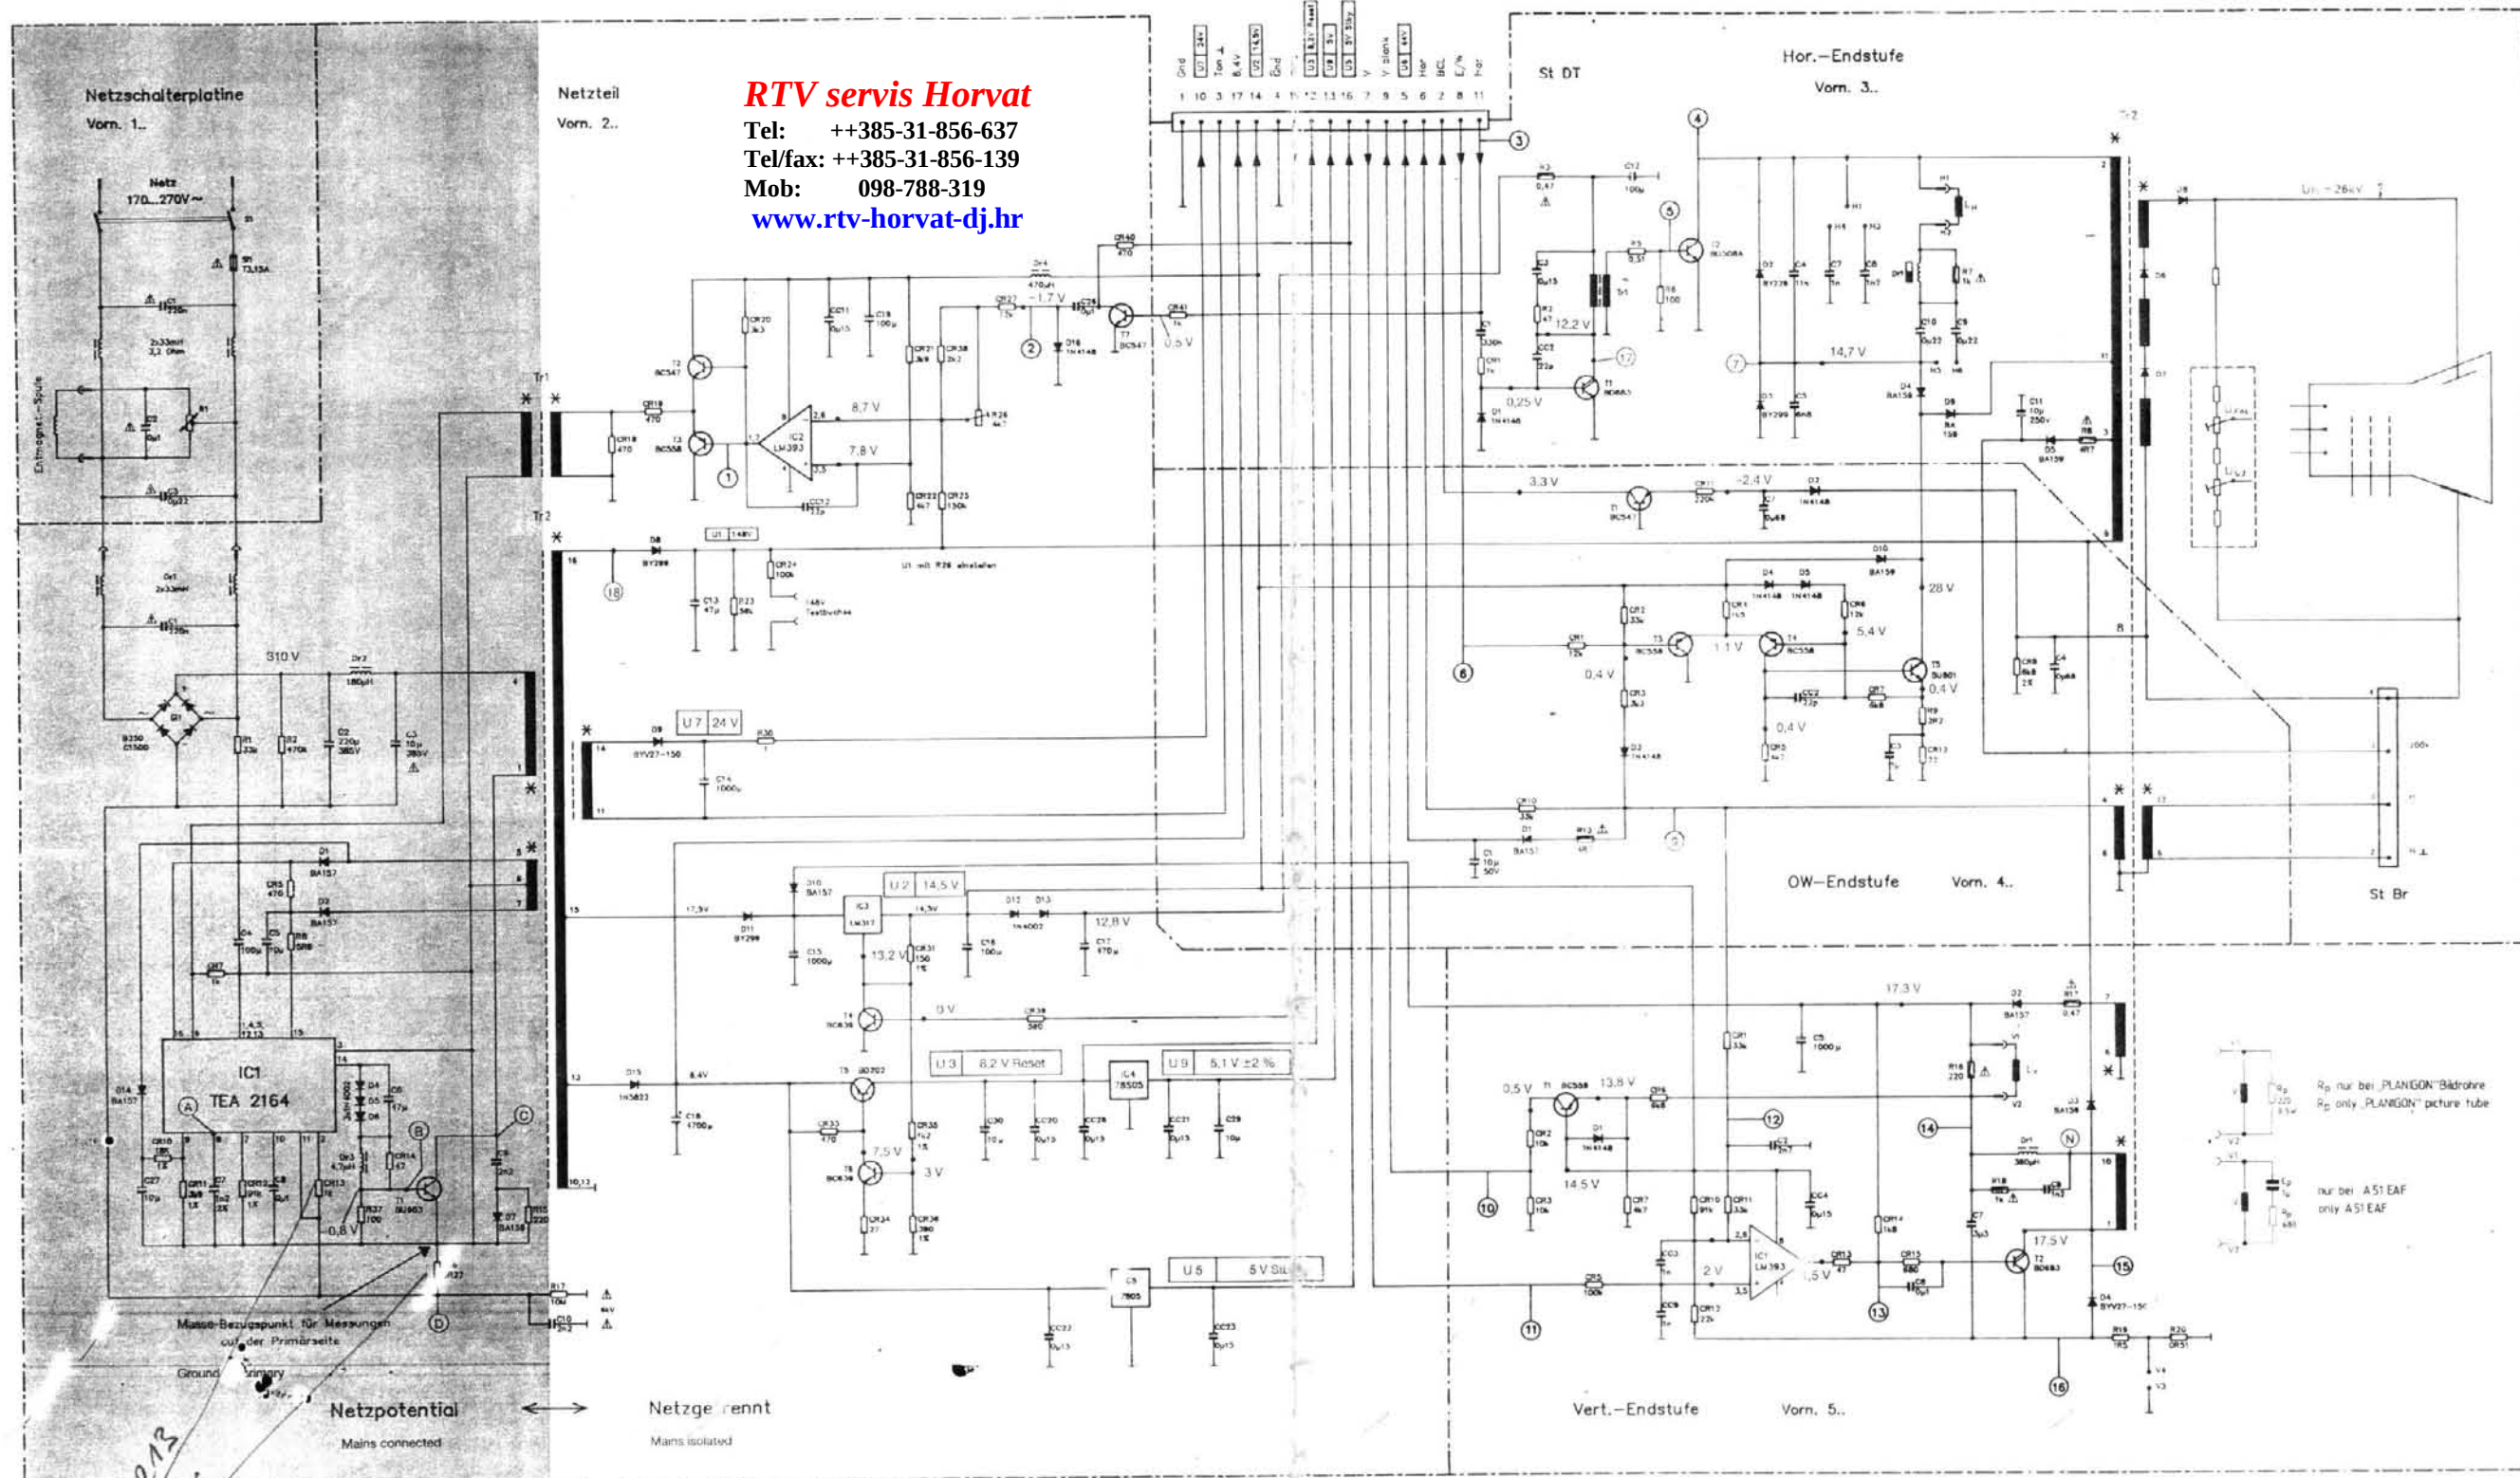

IC 201 TEA 2164		
Pin *	ON	Stby.
9	2,2 V	2,8 V
10	2,5 V	4,5 V
14	0,5 V	1,2 V
15	10,7 V	8,2 V
16	11,3 V	12 V

**Beschaltung der
Ablenkstecker**
(siehe Service-Anleitung)

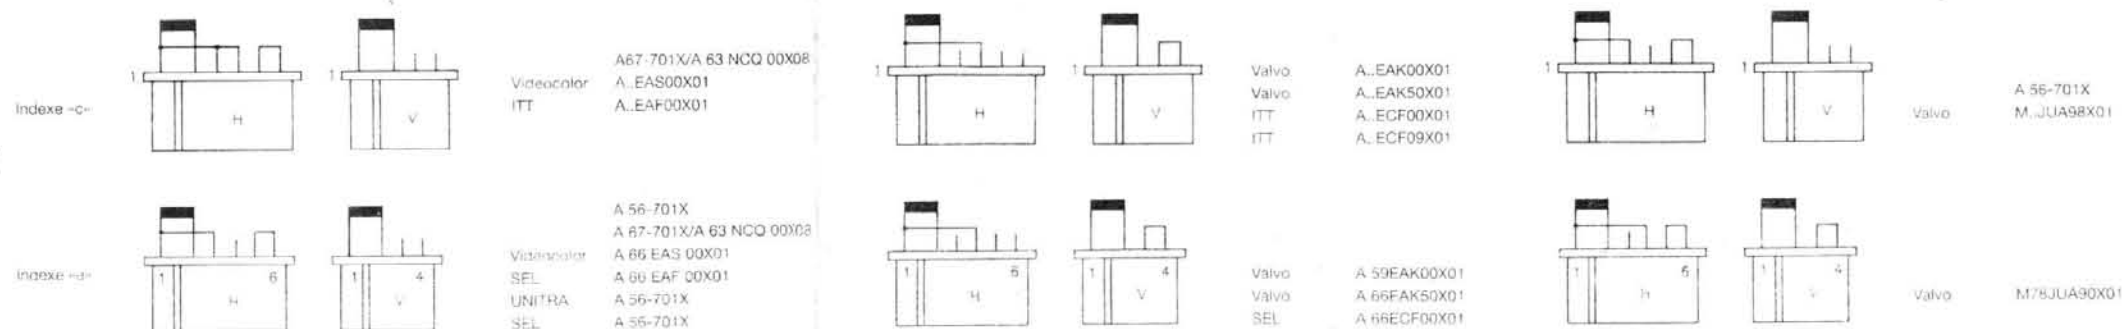

Schaltbild

Circuit diagram picture tube

Die Positionsnummern auf der Leiterplatte und dem Schaltbild sind mit der entsprechenden Vornummer zu ergänzen.

The position numbers on the P.C.B. and on the circuit diagram have to be completed with the corresponding key numbers.

Bildrohrplatte

⚠ = Sicherheitsbauteile
sind unbedingt durch
Originalteile zu ersetzen

⚠ = Please use
original spare
parts only

Vorn. 18..

Achtung: Wert von
Widerstand R 35 ist vom
Bildröhrentyp abhängig
(siehe Tabelle)


Important: Resistor value
depends on type of picture
tube
(shown table)


$U_H = 26kV$

St D

R 5
G 1
1
2
B 8
3

Cut off

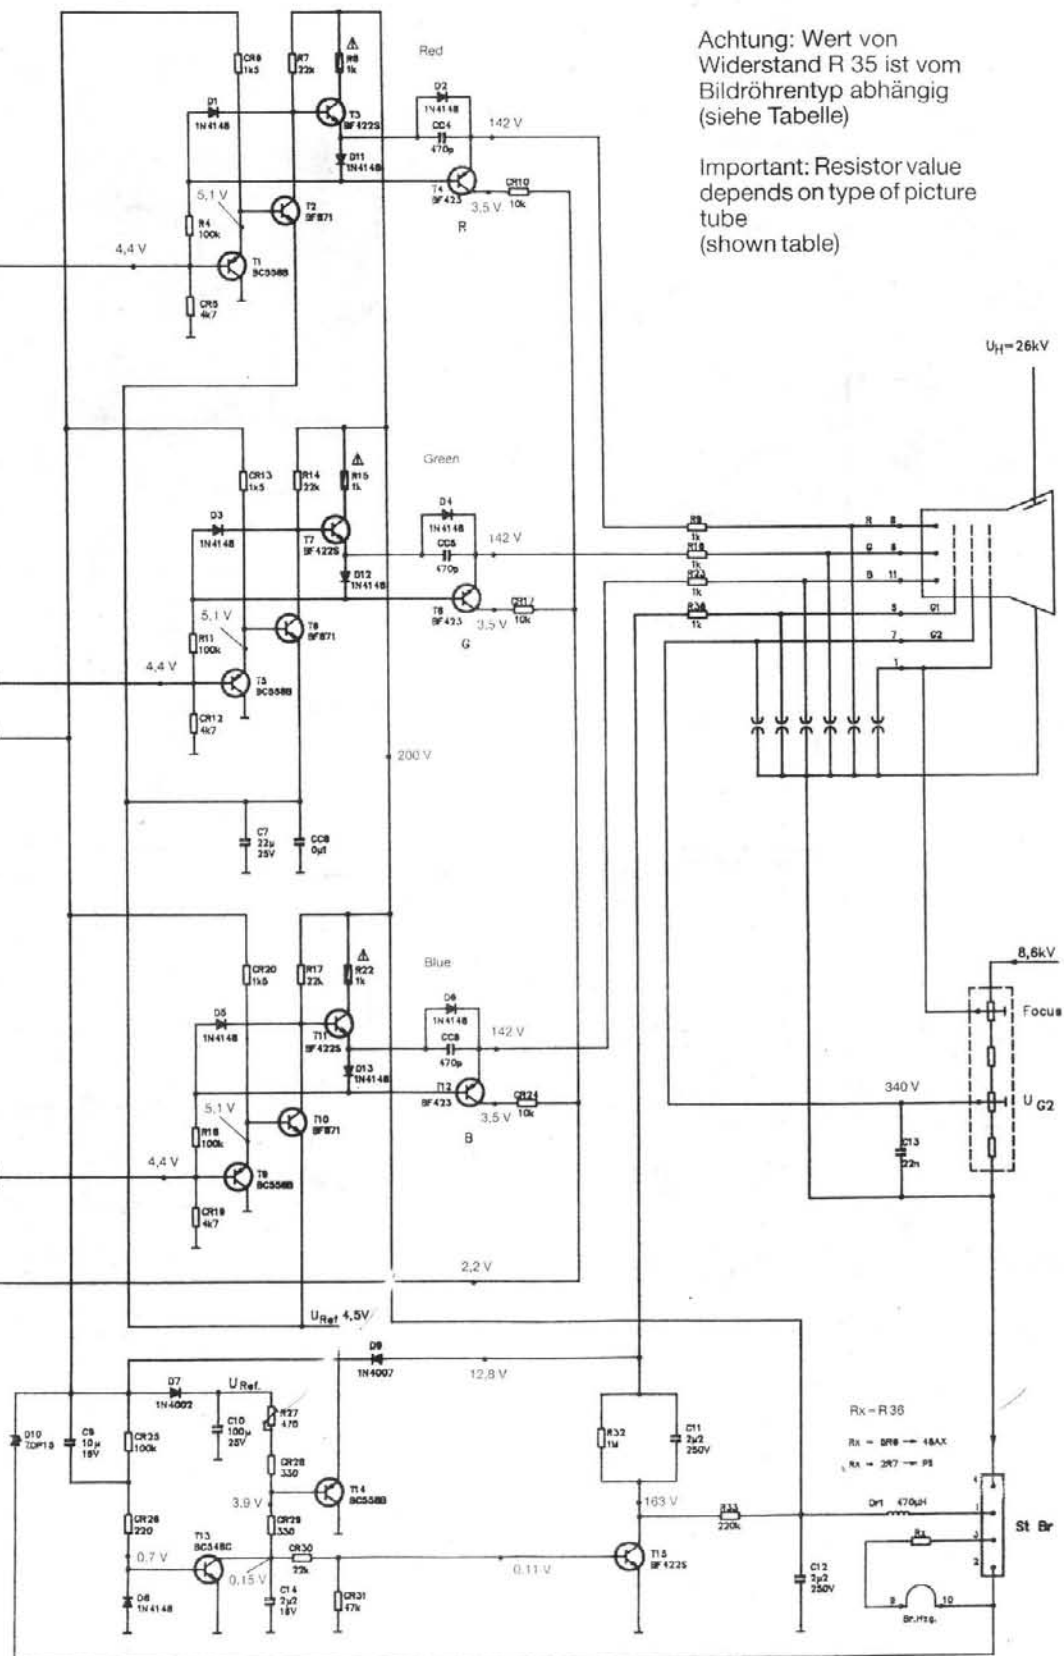

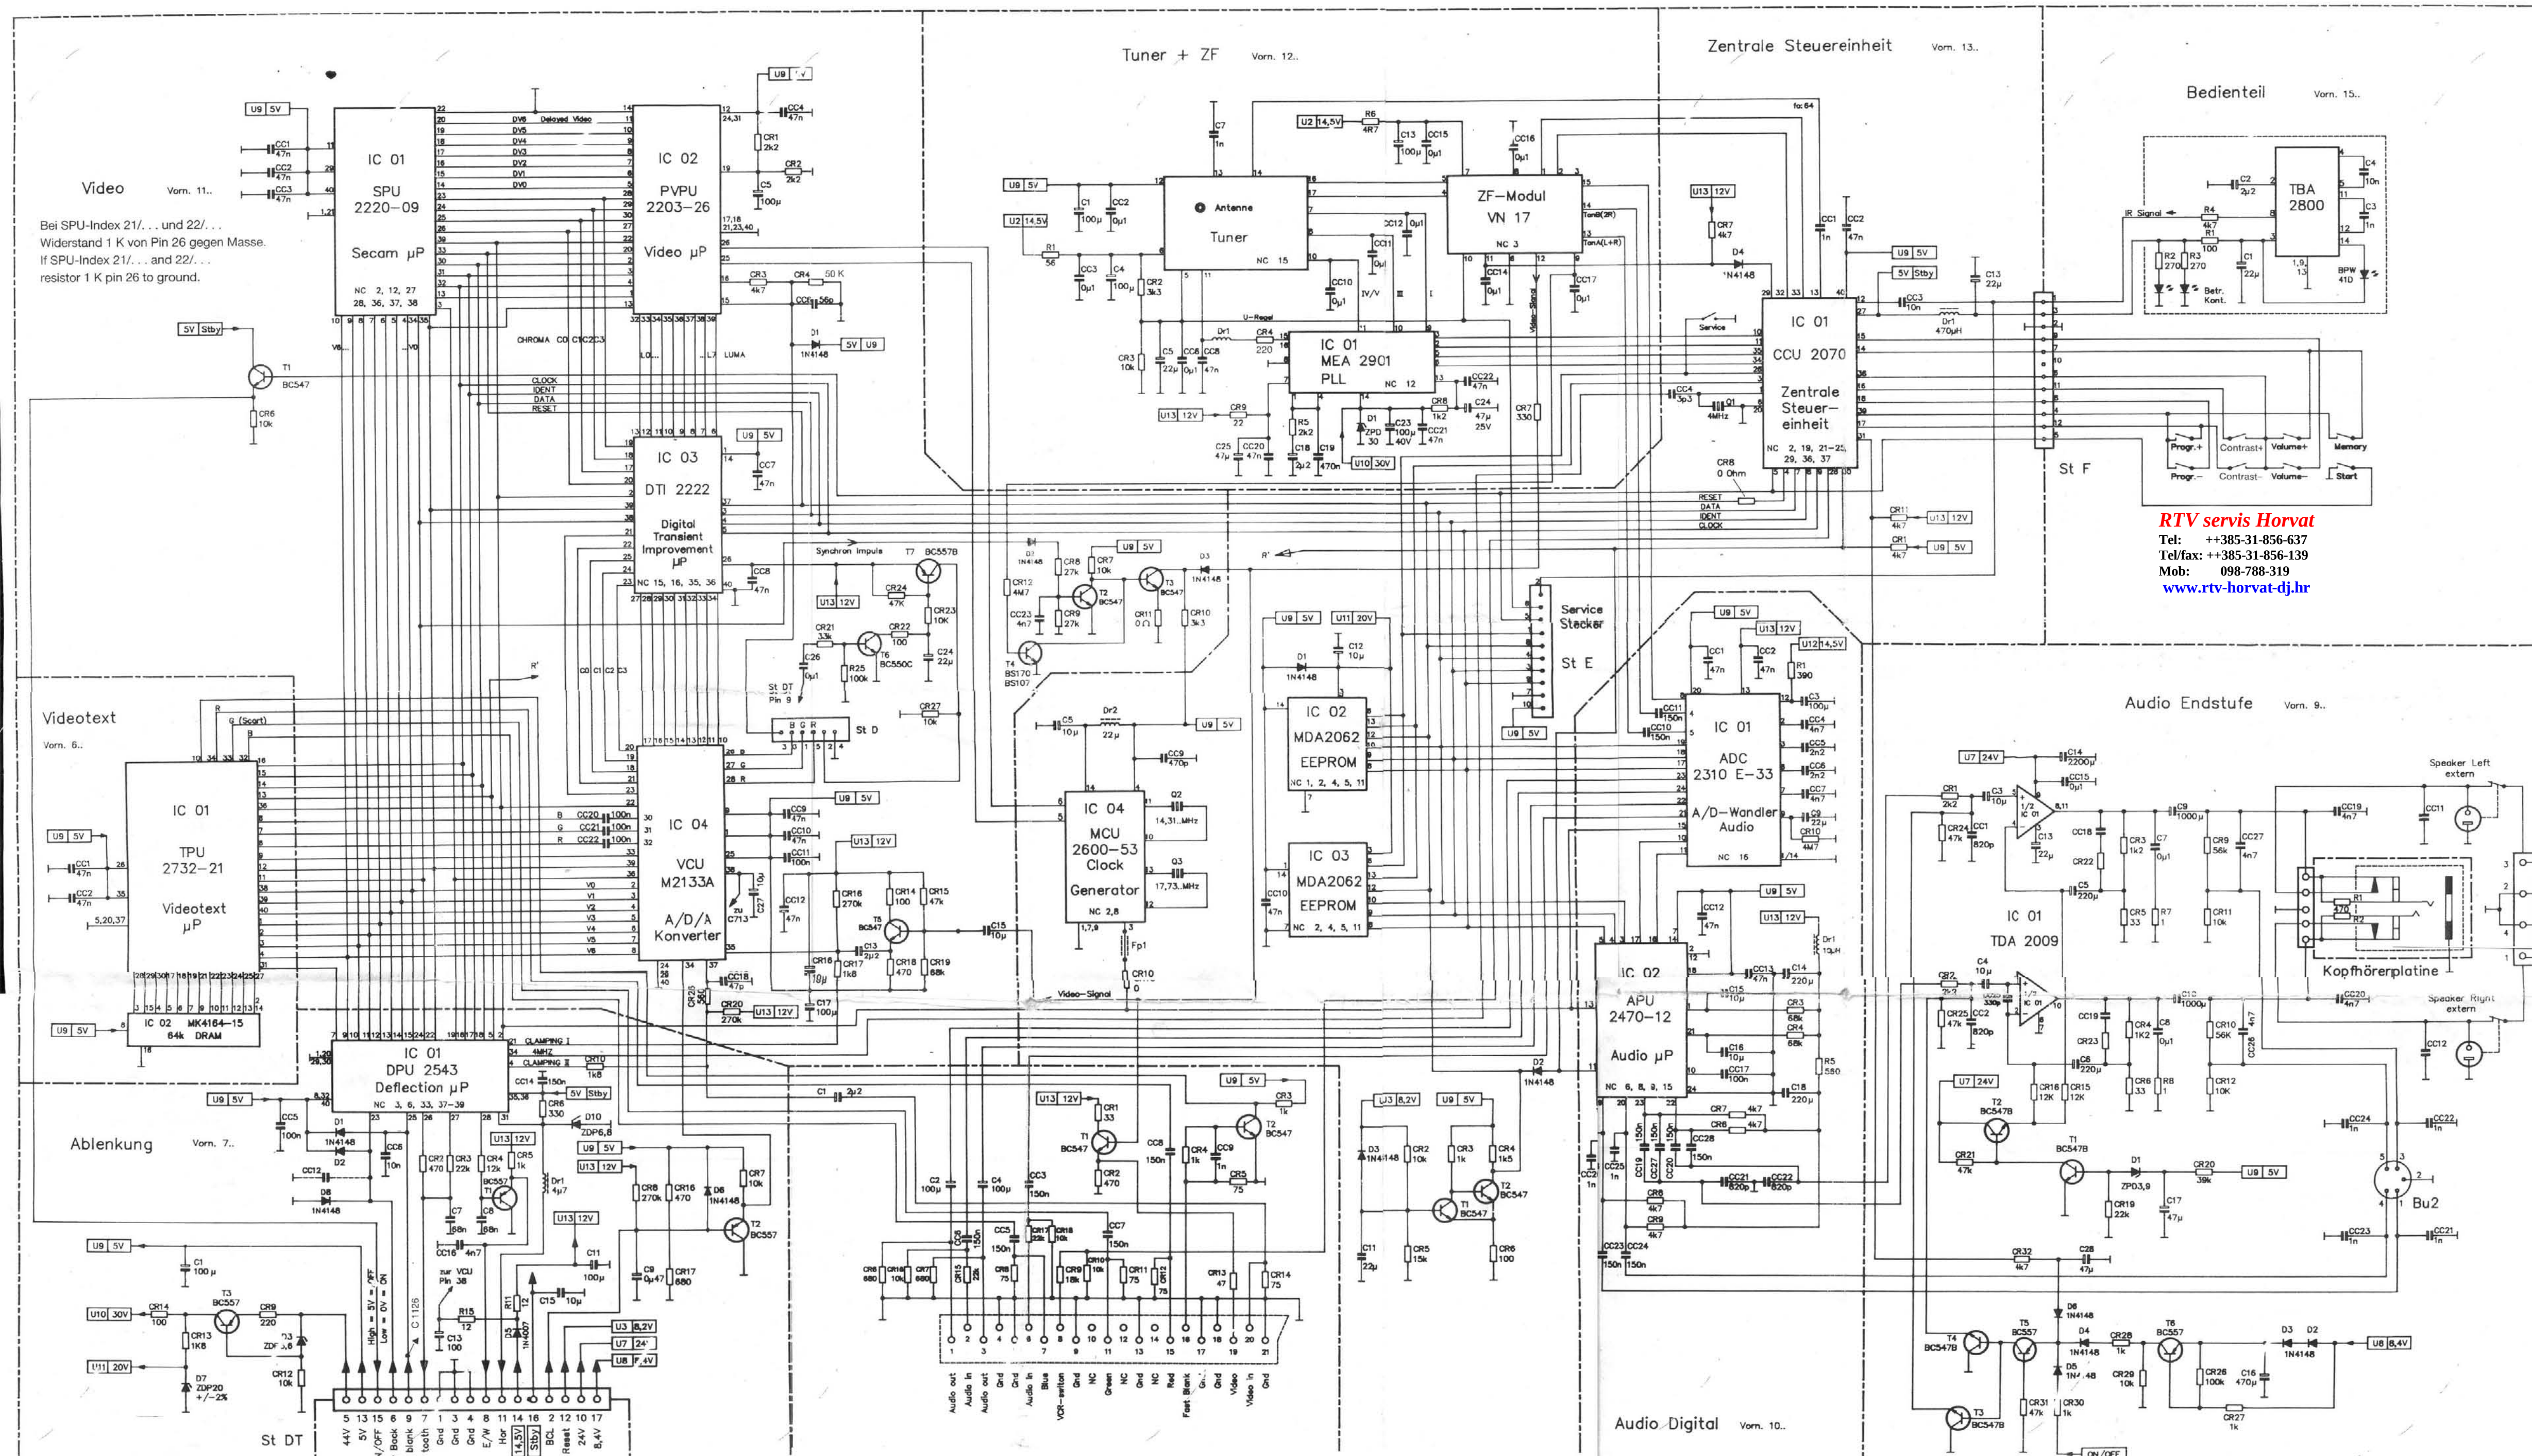

RTV servis Horvat
Tel: ++385-31-856-637
Tel/fax: ++385-31-856-139
Mob: 098-788-319
www.rtv-horvat-dj.hr